


工具 関係

- 118 コテライザー
- 118 通線工具
- 118 ケーブルキャッチャー
- 118 ケーブル入線潤滑剤
- 119 S-30工具セット
- 119 S-48工具セット
- 119 S-81工具セット
- 120 ベッセルドライバー
- 121 ビクターニッパ
- 121 強力ニッパ(厚刃)
- 121 モンキーレンチ
- 121 電工ペンチ
- 121 ラジオペンチ
- 121 セラミック絶縁プライヤー
- 121 SSケーブル切製工具
- 121 圧着工具
- 122 皮むき器
- 122 チェッカーストリップ
- 122 ワイヤラッパ
- 122 ビット・スリーブ
- 122 手動式ラッピングツール

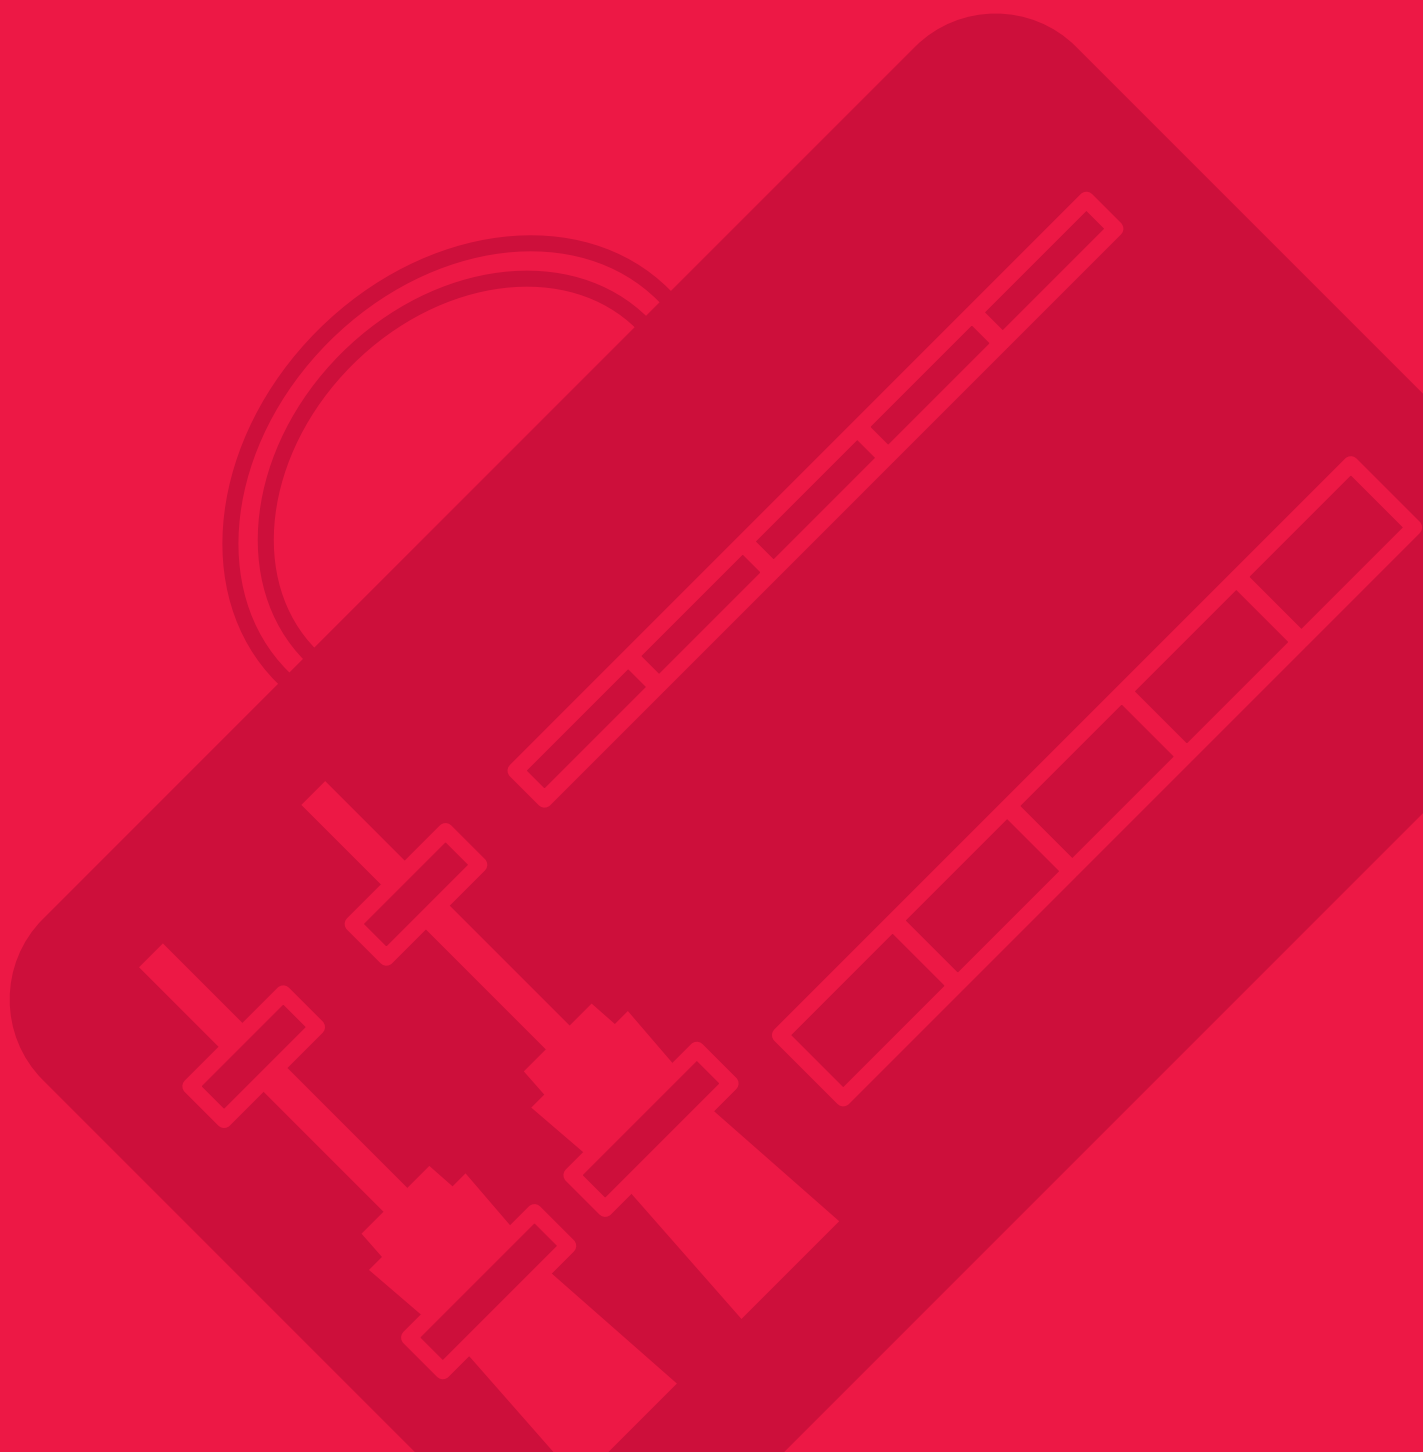

コテライザー

ガスを使用した高熱出力携帯タイプの半田ゴテです。邪魔なコードもなく機器内での半田付け作業に最適です。



コテライザー90オート



コテライザー150オート

規格

品名	方式	全長 (mm)	重量 (g)	熱出力*			ガス容量 (cc)	1回の充填での使用時間
				半田ゴテ	ホットブロー	トーチ		
コテライザー90オート	触媒燃焼式赤外線遠赤外線ガス加熱方式	265	100	250~500℃*3	650℃	—	28	約2時間
コテライザー150オート		302	186	250~530℃*2	540℃	—	63	約2時間30分
コテライザーミニ	触媒燃焼式赤外線遠赤外線ガス加熱方式 圧力ガス燃焼方式 (トーチ)	165	53	200~450℃*3	430℃	1300℃MAX	6	約20分以上
コテライザー90		265	100	200~500℃*3	600℃	1300℃MAX	28	約2時間以上
コテライザー150		285	190	300~510℃*2	630℃	1350℃MAX	63	約1時間10分以上

*1: 温度は概算値 *2: 電気半田ゴテ相当 最大200W *3: 電気半田ゴテ相当 20W~80W

通線工具



Jetライン

規格

品名	摘要
MW-6015 Jetライン	15m 5.7φ 破断荷重650kg
MW-6030 Jetライン	30m 5.7φ 破断荷重650kg
MW-6050 Jetライン	50m 5.7φ 破断荷重650kg
MWC-30 通線収納ケース	30mライン用
MWC-50 通線収納ケース	50mライン用

ケーブルキャッチャー



規格

品名	摘要
ケーブルキャッチャー	E-4801 4m 収納時67cm
	E-4802 6m 収納時93cm
	E-4805 4m 収納時 78cm 照明付
	E-4806 6m 収納時104cm 照明付
	E-4807 8m 収納時126cm 照明付
	E-4812 3m 収納時30cm コンパクトタイプ
	E-4817 5m 収納時50cm コンパクトタイプ

ケーブル入線潤滑剤



デンサンウェット



ラクゾール

規格

品名	摘要
ラクゾール	スプレー缶 220ml入
J-07Eポリウォーター	700ml入 ポリ容器
ND-55Sデンサンウェット	500ml入 ポリ容器
C-3004ケーブルスライダー	スプレー缶 420ml入

S-30工具セット



■ 重量：2.1Kg

■ 明細表 (セット内容22点)

D-29-50	高周波ドライバー
D-140-100	ブラسدライバー
D-150-100	〃
D-155-100	〃
D-230-100	マイナドライバー
D-240-100	〃
D-250-100	〃
D-855-5.5	ナット回し
D-857-7	〃
H-600	クイックエース
H-700	ソルダースティック
H-37-2.5	ハンダ吸取線
N-9-150	ニッパー
P-15-150	ラジオペンチ
P-87	ピンセット
P-211Z-150	プライヤー
W-210-150	モンキーレンチ カッターナイフ ビニールテープ 平ヤスリ 丸ヤスリ
S-130	工具セット

*100V、230V対応

工具ケース



S-130

外形寸法	320(W)×195(H)×40(D)mm
内寸法	300(W)×180(H)×30(D)mm
重量	640g
ケース材質	PVC

S-48工具セット



■ 重量：2.1Kg

■ 付属品：書類差し、ショルダーバック

■ ロック付き

■ 明細表 (セット内容20点)

D-2	差替ドライバー
D-4	〃
D-8	〃
D-26	差替ナット回しセット
H-75	スプリングフック
N-9-150	ニッパー(スリッパ穴付)
P-15-150	ラジオペンチ
P-87	ピンセット
P-211Z-150	プライヤー
W-90	六角レンチセット
W-210-150	モンキーレンチ
Z-262	ジェットブロー
Z-330	ポケットライト
Z-341	コンベックスルー
Z-354	インスベトシヨミラー マグネットピック カッターナイフ ビスケース
B-66	サービスバッグ
B-66-1	工具差し

*100V、230V対応

サービスバッグ



B-66

外形寸法	360(W)×270(H)×110(D)mm
内寸法	350(W)×260(H)× (本体深さ60+フタ深さ40)mm
重量	1.5kg
ケース材質	金属調フィルムコーティングABS

S-81工具セット



■ 重量：2.1Kg

■ 付属品：ショルダーバック

■ ダイヤルロック付き

■ 明細表 (セット内容23点)

D-2	差替ドライバー
D-6	〃
D-140-100	ブラسدライバー
D-170-75	精密ドライバー
DT-121	デジタルマルチメーター
H-11	ソルダースタンド
H-600	クイックエース
H-37-2.5	ハンダ吸取線
H-700	ソルダースティック
L-98	スライドルーペ
N-9-150	ニッパー
N-833	ヘビースニップ
P-15-150	ラジオペンチ
P-211Z-150	プライヤー
P-704	圧着ペンチ
P-891	強力型ピンセット
W-110	ボールポイントレンチセット
W-210-150	モンキーレンチ
Z-341	コンベックスルー カッターナイフ
B-81	サービスバッグ
B-81-1	ショルダーベルト
B-81-7	工具差し

*100V、230V対応

サービスバッグ



B-81

外形寸法	365(W)×275(H)×110(D)mm
内寸法	355(W)×255(H)× (本体深さ55+フタ深さ40)mm
重量	1.8kg
ケース材質	アルミ

ベッセルドライバー


クリスタラインドライバー

耐久性に優れた標準タイプ。
○+ ○ーで色分け/マグネット入り/クロームバナジウム鋼の全身焼入




クリスタラインドライバー長軸タイプ

奥深い所にもとどく長軸タイプ。
○+ ○ーで色分け/マグネット入り/クロームバナジウム鋼の全身焼入

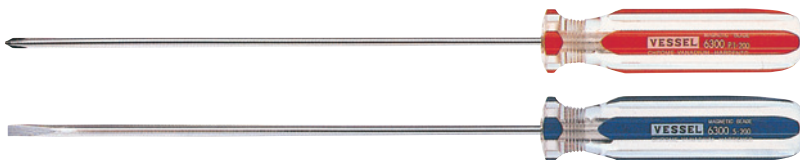

ボールグリップドライバー

奥ネジに余裕の締め付け力、ボール形ソフトグリップタイプ。
絶縁タイプは絶縁部が長く安全。
高精度ブラックポイント加工の刃先/○+ ○ーで色分け/マグネット入り/クロームバナジウム鋼の全身焼入

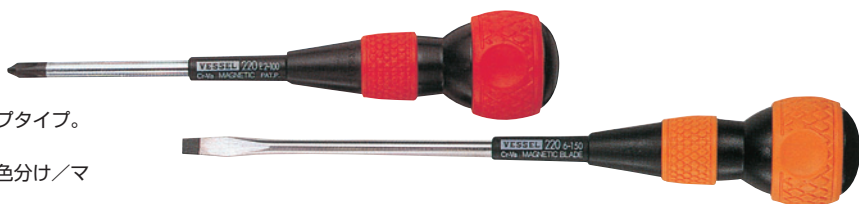

規格

品名		各部の寸法(mm)						
クリスタライン ドライバー No.6300	⊖	4.5 × 50	4.5	0.6	50	5.0	22.0	138
		5.5 × 75	5.5	0.7	75	5.5	22.0	168
		6 × 100	6.0	0.8	100	6.0	25.0	198
		7 × 125	7.0	0.9	125	7.0	28.5	238
		8 × 150	8.0	1.0	150	8.0	28.5	263
		9 × 200	9.0	1.0	200	9.0	30.0	320
		10 × 250	10.0	1.2	250	9.0	30.0	370
		10 × 300	10.0	1.2	300	9.0	30.0	420
	⊕	1 × 75	⊕ No.1		75	5.0	22.0	163
		2 × 100	⊕ No.2		100	6.0	25.0	198
		3 × 150	⊕ No.3		150	8.0	28.5	263
		4 × 200	⊕ No.4		200	9.0	30.0	320
クリスタラインドライバー 長軸タイプ No.6300	⊖	5 × 150	5.0	0.7	150	4.8	25.0	248
		5 × 200	5.0	0.7	200	4.8	25.0	298
		5 × 250	5.0	0.7	250	4.8	25.0	348
	⊕	1 × 150	⊕ No.1		150	4.8	25.0	248
		1 × 200	⊕ No.1		200	4.8	25.0	298
		1 × 250	⊕ No.1		250	4.8	25.0	348
		2 × 150	⊕ No.2		150	6.0	25.0	248
		2 × 200	⊕ No.2		200	6.0	25.0	298
		2 × 250	⊕ No.2		250	6.0	25.0	348
		2 × 250	⊕ No.2		250	6.0	25.0	348
ボールグリップ ドライバー No.220	⊖	5.5 × 75	5.5	0.8	75	5.5	32.0	156.5
		5.5 × 100	5.5	0.8	100	5.5	32.0	181.5
		5.5 × 150	5.5	0.8	150	5.5	32.0	231.5
		6 × 100	6.0	1.0	100	6.4	41.0	200
		6 × 150	6.0	1.0	150	6.4	41.0	250
		6 × 200	6.0	1.0	200	6.4	41.0	300
	⊕	1 × 75	⊕ No.1		75	5.5	32.0	156.5
		1 × 100	⊕ No.1		100	5.5	32.0	181.5
		1 × 150	⊕ No.1		150	5.5	32.0	231.5
		2 × 100	⊕ No.2		100	6.4	41.0	200
		2 × 150	⊕ No.2		150	6.4	41.0	250
		2 × 200	⊕ No.2		200	6.4	41.0	300
		2 × 200	⊕ No.2		200	6.4	41.0	300
		2 × 200	⊕ No.2		200	6.4	41.0	300

ビクターニッパ



規格

品名	摘要
4号ニッパ	長さ100mm
5号ニッパ	長さ125mm
6号ニッパ	長さ150mm

強力ニッパ(厚刃)



規格

品名	摘要
5号強力ニッパ	長さ125mm
6号強力ニッパ	長さ150mm
7号強力ニッパ	長さ175mm
8号強力ニッパ	長さ200mm

*薄刃・厚刃両タイプがあります。

モンキーレンチ



規格

品名	摘要
6インチ	長さ150mm
7インチ	長さ175mm
8インチ	長さ200mm
10インチ	長さ250mm
12インチ	長さ300mm

電工ペンチ



規格

品名	摘要
6インチ	長さ150mm
7インチ	長さ175mm
8インチ	長さ200mm

ラジオペンチ



6号B丸ペンチ

規格

品名	摘要
6号B丸ペンチ P15(ホーザン)	長さ150mm


セラミック絶縁プライヤー



規格

品名	摘要	
A-86-Wプライヤー	長さ160mm	線径0.6mm以下
A-86-Gプライヤー		線径1.0mm程度
A-86-BWプライヤー	長さ150mm	線径0.6mm以下
A-86-BGプライヤー		線径1.0mm程度

SSケーブル切裂工具

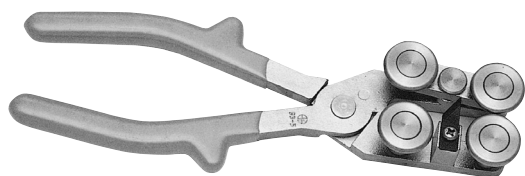

規格

品名	摘要
SSケーブル切裂工具	SSケーブル支持線分離用


圧着工具



規格

品名	適応範囲(mm ²)	摘要
5N18	1.25~8.0	圧着端子スリーブ用
214A	2.0~14.0	
34号	1.25~2.0	絶縁子付圧着端子

● 皮むき器

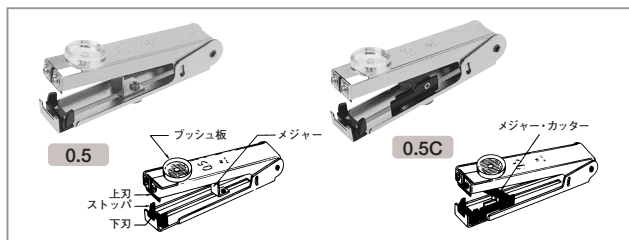

■ 規格

皮むき器	品名	適応ケーブル
	0.4	メジャー付
	0.5	
	0.4C	メジャー・カッター付
0.5C		

*皮むき長さ メジャー付：5~48mm メジャー・カッター付：28~48mm

● チェッカーstrippa

L1、L2の極性を簡単に判定できるチェッカー機能と対形屋内線の外被を簡単に剥ぎ取れるstrippa機能をもっています。



■ 規格

品名	摘要
チェッカーstrippa	極性判定とstrippa機能


● ワイヤラップ



■ 規格

品名	巻き戻し用スイッチ	摘要
1-C-S	あり	電動式
BW-24	あり	充電式
HW-12P	なし	手動式
HW-15M	なし	手動式

● ビット・スリーブ

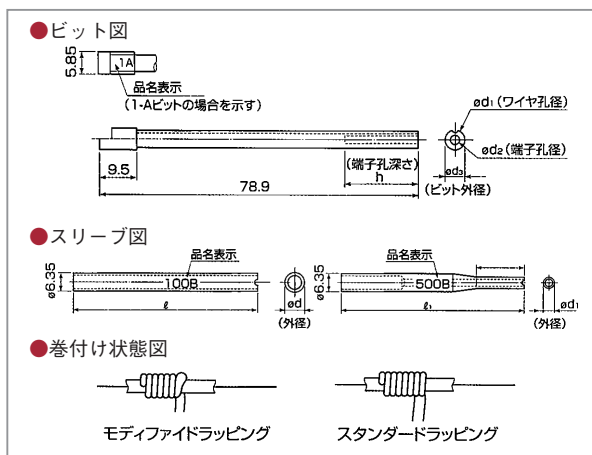

■ 規格

ビット品名	適合スリーブ品名	使用ワイヤ寸法 (mm)	使用端子寸法標準角	巻付状態	ワイヤ孔 d1	端子孔		外径 d3
						直径d2	深さh	
600A	250B	φ 0.32	0.80	M	0.46	1.1	19.1	3.1
700A	500B	φ 0.40	0.60	M	0.46	1.1	19.1	3.1
900A	700B	φ 0.40	0.60	S	0.48	1.0	19.1	2.4
300A	100B	φ 0.40	1.00	S	0.48	1.9	25.4	2.4
800A	500B	φ 0.50	0.60	S	0.64	1.1	25.4	3.1
100A	100B	φ 0.50	1.00	S	0.64	1.9	19.1	4.0
200A	200B	φ 0.65	1.20	S	0.91	2.2	25.4	4.3

*巻付状態 M=モディファイドラッピング S=スタンダードラッピング

● 手動ラッピングツール



■ 規格

品名	摘要
ネオアンラッピングツール (SHP)	巻き戻し用
ネオラッピングツール (SHP)	巻き付け用
アンラッピングツール (NEC)	巻き戻し用
ラッピングツール (NEC)	巻き付け用

*メーカー SHP:住電ハイプレジジョン NEC:日本電気精器